VATAR

Cazane pe combustibil solid cu ardere de lungă durată



CALITATE
CĂLDURĂ
FIABILITATE

CALITATE CĂLDURĂ FIABILITATE

e-mail: atar.office.ua@gmail.com
telefon: +380633776007; +380673776007
web: atar.com.ua



CLASS A

SBL_ATAR* TU U 25.2-45318727-001:2023

...3727-001:2023

Garanție 3 ani pentru etanșeitatea schimbătorului de căldură, 24 luni pentru celelalte componente

Grătare umplute cu apă din țeavă fără sudură cu pereți groși

Randament termic ridicat de la 82,6 până la 86,7% datorită recuperării sporite a căldurii din gazele de evacuare

Cazanul este tratat complet cu material anticoroziv rezistent la temperaturi înalte

Dimensiuni compacte

Design și culoare moderne


Cazan fabricat din oțel certificat de înaltă calitate, grosime 5 mm


Mânere anatomice ale ușilor

VATAR



Parametru		UM	Valori pentru cazan			
Putere termică nominală (putere) cazan		kW	14	18	22	26
Suprafață încălzită orientativă		m²	140	180	220	260
Suprafața schimbătorului de căldură		m²	1.8	2.2	2.6	3.0
Randament (combustibil: cărbune), min.		%	86			
Dimensiuni focar	adâncime	mm	433	523	603	653
	lățime	mm	287	287	287	287
	înălțime	mm	490	490	555	652
Capacitate apă cazan	volum	dm³ l	61	74	96	122
Masă cazan fără apă		kg	56	65	78	90
Tiraj necesar gaze de ardere		Pa	187	215	248	280
Temperatură minimă recomandată a apei		°C	23-30			
Temperatură maximă a apei		°C	58			
Presiune nominală (maximă de lucru) apă		MPa	85			
Presiune de probă apă, max.		MPa	0.15			
Dimensiuni gabarit cazan	B	mm	0.3			
	H		471	471	471	471
	L		1118	1118	1188	1288
Dimensiuni gură de încărcare	înălțime	mm	990	1080	1160	1210
	lățime		212	212	212	212
Diametru exterior racord fum		mm	295	295	295	295
Diametru racorduri tur/retur apă rețea (DN)		mm	159	159	159	159
Parametri recomandați coș de fum	secțiune	cm²	40	50	50	50
	diametru interior	mm	200	200	200	200
	înălțime minimă admisă	m	160	160	160	160
Racord supapă de siguranță		mm	5.0	5.0	5.0	6.0
Presiune de declanșare necesară a supapei		MPa	15	15	15	15
			0.20			

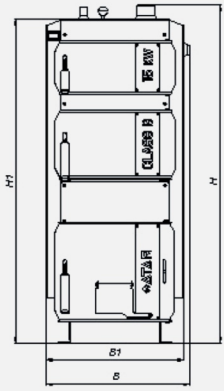



*** Calculul suprafeței încălzite orientative: 1 kW putere nominală până la 10 m² suprafață încălzită**

**** Calculul înălțimii recomandate a coșului s-a efectuat conform secțiunii stabilite a coșului**

***** Toate dimensiunile de racordare ale apei de rețea sunt standard**

mm/kw	14	18	22	26
H	1088	1118	1118	1288
H1	892	922	992	1092
H2	884	914	984	1084
H3	225	225	225	225
L	960	1080	1160	1210
L1	635	685	765	815
B	471	471	471	471
B1	449	449	449	449

Adaptări, funcțional și avantaje
Regulator manual de tiraj
Adaptare pentru montarea regulatorului mecanic de tiraj
Reglarea clapetei coșului de fum
Adaptare pentru montarea supapei de siguranță
Adaptare pentru unitate automată de control și ventilator pe ambele părți
Termometru electronic
Grătare umplute cu apă din țeavă fără sudură cu pereți groși
Placă de vermiculită rezistentă la temperaturi înalte
Testare hidraulică de lungă durată
Acces pentru curățarea canalului de fum
Canal de aer pe ambele părți, închis ermetic până la montarea ventilatorului
Racorduri cu pereți groși pentru conectarea apei de rețea

CLASS A



CLASS B

SBL_ATAR" TU U 25.2-45181877-001:2023

...3727-001:2023

Garantie 3 ani pentru etanșeitatea schimbătorului de căldură, 24 luni pentru celelalte componente

Grătare din fontă, cu grosime peste 12 mm, rezistă la cele mai mari sarcini termice

Randament termic ridicat de la 82,6 până la 86,7% datorită recuperării sporite a căldurii din gazele de evacuare

Cazanul este tratat complet cu material anticoroziv rezistent la temperaturi înalte

Dimensiuni compacte

Design și culoare moderne


Cazan fabricat din oțel certificat de înaltă calitate, grosime 5 mm


Mânere anatomice ale ușilor

VATAR



Parametru		UM	Valori pentru cazan			
Putere termică nominală (putere) cazan		kW	14	18	22	26
Suprafață încălzită orientativă		m²	140	180	220	260
Suprafața schimbătorului de căldură		m²	1.8	2.2	2.6	3.0
Randament (combustibil: cărbune), min.		%	86			
Dimensiuni focar	adâncime	mm	433	523	603	653
	lățime	mm	287	287	287	287
	înălțime	mm	490	490	555	652
	volum	dm³	61	74	96	122
Capacitate apă cazan		l	56	65	78	90
Masă cazan fără apă		kg	187	215	248	280
Tiraj necesar gaze de ardere		Pa	23-30			
Temperatură minimă recomandată a apei		°C	58			
Temperatură maximă a apei		°C	85			
Presiune nominală (maximă de lucru) apă		MPa	0.15			
Presiune de probă apă, max.		MPa	0.3			
Dimensiuni gabarit cazan	B	mm	471	471	471	471
	H		1118	1118	1188	1288
	L		990	1080	1160	1210
Dimensiuni gură de încărcare	înălțime	mm	212	212	212	212
	lățime		295	295	295	295
Diametru exterior racord fum		mm	159	159	159	159
Diametru racorduri tur/retur apă rețea (DN)		mm	40	50	50	50
Parametri recomandați coș de fum	secțiune	cm²	200	200	200	200
	diametru interior	mm	160	160	160	160
	înălțime minimă admisă	m	5.0	5.0	5.0	6.0
Racord supapă de siguranță		mm	15	15	15	15
Presiune de declanșare necesară a supapei		MPa	0.20			

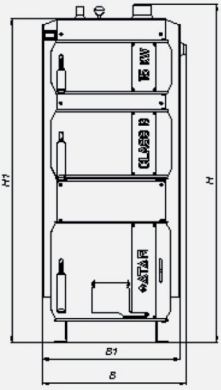



*** Calculul suprafeței încălzite orientative: 1 kW putere nominală până la 10 m² suprafață încălzită**

**** Calculul înălțimii recomandate a coșului s-a efectuat conform secțiunii stabilite a coșului**

***** Toate dimensiunile de racordare ale apei de rețea sunt standard**

mm/kw	14	18	22	26
H	1088	1118	1118	1288
H1	892	922	992	1092
H2	884	914	984	1084
H3	225	225	225	225
L	960	1080	1160	1210
L1	635	685	765	815
B	471	471	471	471
B1	449	449	449	449

Adaptări, funcțional și avantaje
Regulator manual de tiraj
Adaptare pentru montarea regulatorului mecanic de tiraj
Reglarea clapetei coșului de fum
Adaptare pentru montarea supapei de siguranță
Adaptare pentru unitate automată de control și ventilator pe ambele părți
Termometru electronic
Grătare umplute cu apă din țeavă fără sudură cu pereți groși
Placă de vermiculită rezistentă la temperaturi înalte
Testare hidraulică de lungă durată
Acces pentru curățarea canalului de fum
Canal de aer pe ambele părți, închis ermetic până la montarea ventilatorului
Racorduri cu pereți groși pentru conectarea apei de rețea

CLASS B



CLASS C

SBL_ATAR® TU LT2.S-45181.8727-001:2023

...3727-001:2023

- **Garanție 3 ani pentru etanșeitatea schimbătorului de căldură, 24 luni pentru celelalte componente**
- **Combinație de grătare din fontă cu țevi umplute cu apă**
- **Randament termic ridicat de la 82,6 până la 86,7% datorită recuperării sporite a căldurii din gazele de evacuare**
- **Cazanul este tratat complet cu material anticoroziv rezistent la temperaturi înalte**
- **Dimensiuni compacte**
- **Adaptat pentru montarea unui arzător pe peleți**
- **Cazan fabricat din oțel certificat de înaltă calitate, grosime 6-8 mm**
- **Mânere anatomice ale ușilor**




Parametru		UM	Valori pentru cazan									
Putere termică nominală (putere) cazan, min.		kW	17	22	27	35	42	50	62	75	85	98
Suprafață încălzită orientativă, max.		m²	180	230	270	350	420	500	620	750	850	98
Suprafața schimbătorului de căldură, max.		m²	2.7	3.1	3.5	4.0	4.7	4.9	5.8	6.6	7.8	9.1
Randament (comb.: cărbune), min.		%	86									
Dimensiuni focar	adâncime	mm	400	470	510	590	610	680	740	810	910	970
	lățime	mm	380	380	400	450	450	450	450	550	550	550
	volum	dm³	83	98	115	141	186	208	236	302	340	382
Capacitate apă cazan, ±5%		l	73	85	92	105	142	147	168	190	217	236
Masă cazan fără apă, ±5%		kg	334	364	424	450	540	571	652	718	804	892
Tiraj necesar gaze de ardere		Pa	23-30									
Temperatură minimă recomandată a apei, min.		°C	58									
Temperatură maximă a apei, max.		°C	90									
Presiune nominală (max. de lucru) apă		MPa	0.2									
Presiune de lucru apă, max.		MPa	0.4									
Dimensiuni gabarit cazan, max.	lățime	mm	570	570	570	570	620	620	620	720	720	720
	înălțime		1508	1508	1558	1558	1658	1858	1858	1858	1858	1858
	adâncime		1055	1055	1155	1175	1275	1286	1436	1436	1586	1686
Dimensiuni gură de încărcare, max.	înălțime	mm	221	221	251	251	351	307	307	307	307	307
	lățime		342	342	362	362	412	412	512	512	562	562
Diametru exterior racord fum, max.		mm	178	178	178	218	218	218	248	248	248	298
Diametru racorduri tur/retur apă rețea (DN), ±5%		mm	50							65 (ФЛ)	65 (ФЛ)	65 (ФЛ)
Parametri recomandați coș, ±5%	secțiune	cm²	254	254	254	380	380	380	490	490	490	706
	înălțime	m	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7
Racord supapă de siguranță, ±5%		mm	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20
Presiune declanșare supapă, min.		MPa	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3


,* Calculul suprafeței încălzite orientative: 1 kW putere nominală până la 10 m² suprafață încălzită

¡** Calculul înălțimii recomandate a coșului s-a efectuat conform secțiunii stabilite a coșului

,*** Toate dimensiunile de racordare ale apei de rețea sunt standard

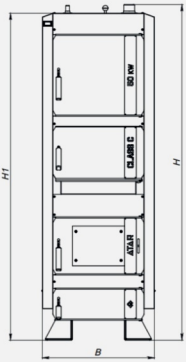

mm/kw	17	22	27	35	42	50	62	75	85	98
H	1508	1508	1558	1558	1658	1858	1858	1858	1858	1858
H1	1408	1408	1458	1458	1558	1758	1758	1758	1758	1758
H2	1273	1273	1323	1323	1423	1623	1623	1623	1623	1623
H3	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625
H4	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285
L	1055	1105	1155	1175	1275	1286	1436	1436	1586	1686
L1	625	675	725	745	845	856	1006	1006	1156	1256
B	570	570	570	570	620	620	620	720	720	720

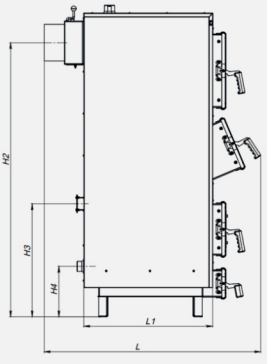

Adaptări, funcțional și avantaje
Adaptare pentru montarea arzătorului pe peleți
Ușă multifuncțională pentru trecere rapidă între regimurile de ardere
Reglarea clapetei coșului de fum
Adaptare pentru montarea supapei de siguranță
Unitate automată de control și ventilator - incluse
Termometru electronic
Combinație de grătare din fontă și țeavă umplută cu apă
Placă de vermiculită rezistentă la temperaturi înalte
Testare hidraulică de lungă durată
Acces pentru curățarea canalului de fum
Duze pentru alimentarea cu aer în camera de ardere
Racorduri cu pereți groși pentru conectarea apei de rețea

CLASS C



CLASS E

SBL_ATAR" TU LT2.5-45181827-001:2023

...3727-001:2023

3 роки
Garanție 3 ani pentru etanșeitatea schimbătorului de căldură, 24 luni pentru celelalte componente

Grătare din fontă, cu grosime peste 12 mm, rezistă la cele mai mari sarcini termice

86%
Randament termic ridicat de la 82,6 până la 86,7% datorită recuperării sporite a căldurii din gazele de evacuare

Cazanul este tratat complet cu material anticoroziv rezistent la temperaturi înalte

MM
Dimensiuni compacte

Design și culoare moderne

4MM
Cazan fabricat din oțel certificat de înaltă calitate, grosime 4 mm

Mânere anatomice ale ușilor




Parametru		UM	Valori pentru cazan	
Putere termică nominală (putere) cazan		kW	12	16
Suprafață încălzită orientativă		m²	120	160
Suprafața schimbătorului de căldură		m²	1.2	1.6
Randament (combustibil: cărbune), min.		%	82	82
Dimensiuni focar	adâncime	mm	370	450
	lățime	mm	300	300
	înălțime	mm	420	520
	volum	dm³	47	70
Capacitate apă cazan		l	27	34
Masă cazan fără apă		kg	127	140
Tiraj necesar gaze de ardere		Pa	23-32	23-32
Temperatură minimă recomandată a apei		°C	58	58
Temperatură maximă a apei		°C	85	85
Presiune nominală (maximă de lucru) apă		MPa	0.15	0.15
Presiune de probă apă, max.		MPa	0.3	0.3
Dimensiuni gabarit cazan	B	mm	463	463
	H		945	1045
	L		873	873
Dimensiuni gură de încărcare	înălțime	mm	268	268
	lățime		263	263
Diametru exterior racord fum		mm	159	159
Diametru racorduri tur/retur apă rețea (DN)		mm	40	50
Parametri recomandați coș de fum	secțiune	cm²	200	200
	diametru interior	mm	160	160
	înălțime minimă admisă	m	5.0	5.0
Racord supapă de siguranță		mm	15	15
Presiune de declanșare necesară a supapei		MPa	0.20	


*** Calculul suprafeței încălzite orientative: 1 kW putere nominală până la 10 m² suprafață încălzită**

**** Calculul înălțimii recomandate a coșului s-a efectuat conform secțiunii stabilite a coșului**

***** Toate dimensiunile de racordare ale apei de rețea sunt standard**

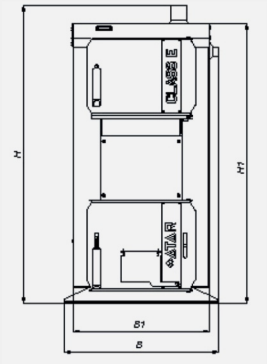

mm/kw	12	16
H	945	1045
H1	837	937
H2	715	815
H3	210	210
L	873	873
L1	491	571
B	432	512
B1	463	463



Adaptări, funcțional și avantaje
Regulator manual de tiraj
Adaptare pentru montarea regulatorului mecanic de tiraj
Reglarea clapetei coșului de fum
Adaptare pentru montarea supapei de siguranță
Adaptare pentru unitate automată de control și ventilator pe ambele părți
Termometru electronic
Grătare umplute cu apă din țeavă fără sudură cu pereți groși
Placă de vermiculită rezistentă la temperaturi înalte
Testare hidraulică de lungă durată
Acces pentru curățarea canalului de fum
Canal de aer pe ambele părți, închis ermetic până la montarea ventilatorului
Racorduri cu pereți groși pentru conectarea apei de rețea

CLASS E



CLASS P

SRL „RDA" TU LI2.2-45181827-001:2023

...3727-001:2023

- Garanție 3 ani pentru etanșeitatea schimbătorului de căldură, 24 luni pentru celelalte componente
- Randament termic ridicat de la 82,6 până la 86,7% datorită recuperării sporite a căldurii din gazele de evacuare
- Dimensiuni compacte
- Grătare din fontă, cu grosime peste 12 mm, rezistă la cele mai mari sarcini termice
- Cazanul este tratat complet cu material anticoroziv rezistent la temperaturi înalte


матеріалом


- Design și culoare moderne
- Mânere anatomice ale ușilor



Parametru		UM	Valori pentru cazan	
Putere termică nominală (putere) cazan, min.		kW	12	18
Suprafață încălzită orientativă, max.		m²	120	180
Suprafața schimbătorului de căldură, max.		m²	1.2	1.9
Randament (comb.: cărbune), min.		%	75	75
Dimensiuni focar, min.	adâncime	mm	370	410
	lățime	mm	300	348
	înălțime	mm	420	590
	volum	dm³	47	80
Capacitate apă cazan, ±5%		l	27	42
Masă cazan fără apă, ±5%		kg	127	160
Tiraj necesar gaze de ardere		Pa		23-30
Temperatură minimă recomandată a apei		°C	58	
Temperatură maximă a apei, max.		°C	85	
Presiune nominală (max. de lucru) apă		MPa	0.15	
Presiune de lucru apă, max.		MPa	0.25	
Dimensiuni gabarit cazan, max.	B	mm	463	570
	H1		945	840
	H2		715	234
	H3		210	653
	L		873	1030
Dimensiuni gură de încărcare, max.	înălțime	mm	268	210
	lățime		263	230
Parametri recomandați coș de fum	secțiune	mm	158	127
	diametru interior	cm²	40	40
	înălțime minimă admisă	m	159	132
Racord supapă de siguranță, ±5%		mm	160	130
Presiune declanșare supapă, min.		MPa	6.0	6.0
Durată ardere sigură combustibil, min.		h	15	15
Необхідна величина тиску спрацьовування запобіжного клапану, не менше ніж		МПа	0.20	

* Dimensiuni în paranteze pentru poziția superioară (regim de vară)

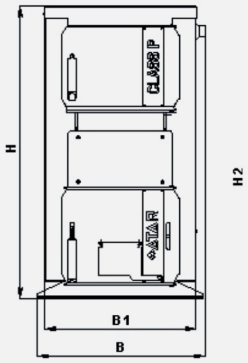

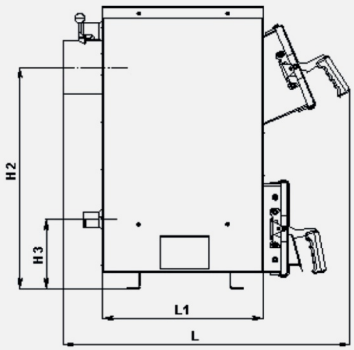

*** Розміри в дужках для верхнього положення (літній режим роботи)**

mm/kw	12
H	857
B1	442
B	473
H3	210
H2	673
L	873
L1	490

Adaptări, funcțional și avantaje
Regulator manual de tiraj
Adaptare pentru montarea regulatorului mecanic de tiraj
Reglarea clapetei coșului de fum
Adaptare pentru montarea supapei de siguranță
Adaptare pentru unitate automată de control și ventilator pe ambele părți
Termometru electronic
Grătare din fontă
Placă de vermiculită rezistentă la temperaturi înalte
Testare hidraulică de lungă durată
Canal de aer pe ambele părți, închis ermetic până la montarea ventilatorului
Plită din fontă cu grosime peste 12 mm
Racorduri cu pereți groși pentru conectarea apei de rețea

CLASS P



CLASS P

Garanție 3 ani pentru etanșeitatea schimbătorului de căldură, 24 luni pentru celelalte componente

Grătare din fontă, cu grosime peste 12 mm, rezistă la cele mai mari sarcini termice

Randament termic ridicat de la 82,6 până la 86,7% datorită recuperării sporite a căldurii din gazele de evacuare

Cazanul este tratat complet cu material anticoroziv rezistent la temperaturi înalte

Dimensiuni compacte

Design și culoare moderne

Plită din fontă cu grosime peste 12 mm, cu 2 ochiuri

Mânere anatomice ale ușilor

SBL_ATAR* TU LI/2.2-45181/8727-001:2023

3727-001:2023

VATAR





Parametru		UM	Valori pentru cazan	
Putere termică nominală (putere) cazan, min.		kW	12	18
Suprafață încălzită orientativă, max.		m²	120	180
Suprafața schimbătorului de căldură, max.		m²	1.2	1.9
Randament (comb.: cărbune), min.		%	75	75
Dimensiuni focar, min.	adâncime	mm	370	410
	lățime	mm	300	348
	înălțime	mm	420	590
	volum	dm³	47	80
Capacitate apă cazan, ±5%		l	27	42
Masă cazan fără apă, ±5%		kg	127	160
Tiraj necesar gaze de ardere		Pa		23-30
Temperatură minimă recomandată a apei		°C	58	
Temperatură maximă a apei, max.		°C	85	
Presiune nominală (max. de lucru) apă		MPa	0.15	
Presiune de lucru apă, max.		MPa	0.25	
Dimensiuni gabarit cazan, max.	B	mm	463	570
	H1		945	840
	H2		715	234
	H3		210	653
	L		873	1030
Dimensiuni gură de încărcare, max.	înălțime	mm	268	210
	lățime		263	230
Parametri recomandați coș de fum	secțiune	mm	158	127
	diametru interior	cm²	40	40
	înălțime minimă admisă	m	159	132
Racord supapă de siguranță, ±5%		mm	160	130
Presiune declanșare supapă, min.		MPa	6.0	6.0
Durată ardere sigură combustibil, min.		h	15	15
Необхідна величина тиску спрацьовування запобіжного клапану, не менше ніж		МПа	0.20	

* Dimensiuni în paranteze pentru poziția superioară (regim de vară)

* Розміри в дужках для верхнього положення (літній режим роботи)

mm/kw	18
H	836
B1	514
B	567
H3	234
H2	653
L	1041
L1	818

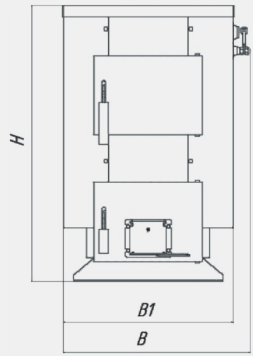



Adaptări, funcțional și avantaje
Regulator manual de tiraj
Adaptare pentru montarea regulatorului mecanic de tiraj
Reglarea clapetei coșului de fum
Adaptare pentru montarea supapei de siguranță
Adaptare pentru unitate automată de control și ventilator pe ambele părți
Termometru electronic
Grătare din fontă
Placă de vermiculită rezistentă la temperaturi înalte
Testare hidraulică de lungă durată
Canal de aer pe ambele părți, închis ermetic până la montarea ventilatorului
Plită din fontă cu grosime peste 12 mm
Racorduri cu pereți groși pentru conectarea apei de rețea

CLASS P



PELLET

SBL „ATAR" TU U 25.2-45181877-001:2023

...3727-001:2023

Garanție 3 ani pentru etanșeitatea schimbătorului de căldură, 24 luni pentru celelalte componente

Buncăr volumetric cu capacitate de la 500 litri

Randament termic ridicat de la 82,6 până la 86,7% datorită recuperării sporite a căldurii din gazele de evacuare

Cazanul este tratat complet cu material anticoroziv rezistent la temperaturi înalte

Dimensiuni compacte

Design și culoare moderne

Cazan fabricat din oțel certificat de înaltă calitate, grosime 5 mm

Mânere anatomice ale ușilor



Parametru		UM	Valori pentru cazan									
Putere termică nominală (putere) cazan, min.		kW	17	22	27	35	42	50	62	75	85	98
Suprafață încălzită orientativă, max.		m²	180	230	270	350	420	500	620	750	850	98
Suprafața schimbătorului de căldură, max.		m²	2.7	3.1	3.5	4.0	4.7	4.9	5.8	6.6	7.8	9.1
Randament (comb.: cărbune), min.		%	86									
Dimensiuni focar	adâncime	mm	400	470	510	590	610	680	740	810	910	970
	lățime	mm	380	380	400	450	450	450	450	550	550	550
	volum	dm³	83	98	115	141	186	208	236	302	340	382
Capacitate apă cazan, ±5%		l	73	85	92	105	142	147	168	190	217	236
Masă cazan fără apă, ±5%		kg	334	364	424	450	540	571	652	718	804	892
Tiraj necesar gaze de ardere		Pa	23-30									
Temperatură minimă recomandată a apei, min.		°C	58									
Temperatură maximă a apei, max.		°C	90									
Presiune nominală (max. de lucru) apă		MPa	0.2									
Presiune de lucru apă, max.		MPa	0.4									
Dimensiuni gabarit cazan, max.	lățime	mm	570	570	570	570	620	620	620	720	720	720
	înălțime		1508	1508	1558	1558	1658	1858	1858	1858	1858	1858
	adâncime		1055	1055	1155	1175	1275	1286	1436	1436	1586	1686
Dimensiuni gură de încărcare, max.	înălțime	mm	221	221	251	251	351	307	307	307	307	307
	lățime		342	342	362	362	412	412	512	512	562	562
Diametru exterior racord fum, max.		mm	178	178	178	218	218	218	248	248	248	298
Diametru racorduri tur/retur apă rețea (DN), ±5%		mm	50							65 (ФЛ)	65 (ФЛ)	65 (ФЛ)
Parametri recomandați coș, ±5%	secțiune	cm²										
	înălțime	m	254	254	254	380	380	380	490	490	490	706
Racord supapă de siguranță, ±5%		mm	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7
Presiune declanșare supapă, min.		MPa	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20

*** Kitul include: cazan Atar Class C, arzător Atar, buncăr peleți 500 litri, unitate automată de control**


*** Calculul suprafeței încălzite orientative: 1 kW putere nominală până la 10 m² suprafață încălzită**

**** Calculul înălțimii recomandate a coșului s-a efectuat conform secțiunii stabilite a coșului**

***** Toate dimensiunile de racordare ale apei de rețea sunt standard**

****** Adaptat pentru montarea arzătorului pe peleți**

PELLET



Габаритні розміри бункера на 500 літрів, мм		
H	B	L
1700	800	900

Dimensiuni gabarit buncăr 500 litri, mm

H: 1700 B: 800 L: 900

Adaptări, funcțional și avantaje

Adaptare pentru montarea arzătorului pe peleți

Ușă multifuncțională pentru trecere rapidă între regimurile de ardere

Reglarea clapetei coșului de fum

Adaptare pentru montarea supapei de siguranță

Unitate automată de control și ventilator - incluse

Termometru electronic

Combinație de grătare din fontă și țeavă umplută cu apă

Placă de vermiculită rezistentă la temperaturi înalte

Testare hidraulică de lungă durată

Acces pentru curățarea canalului de fum

Duze pentru alimentarea cu aer în camera de ardere

Racorduri cu pereți groși pentru conectarea apei de rețea